FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

LMS Test des entrées et sorties

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	
LMS	Varmax, Condensinox, Varprim,Varblok

LE TEST PERMET DE TESTER LE SENS D'OUVERTURE DES VANNES 3 VOIES ET ENCLENCHEMENT DES CIRCULATEURS

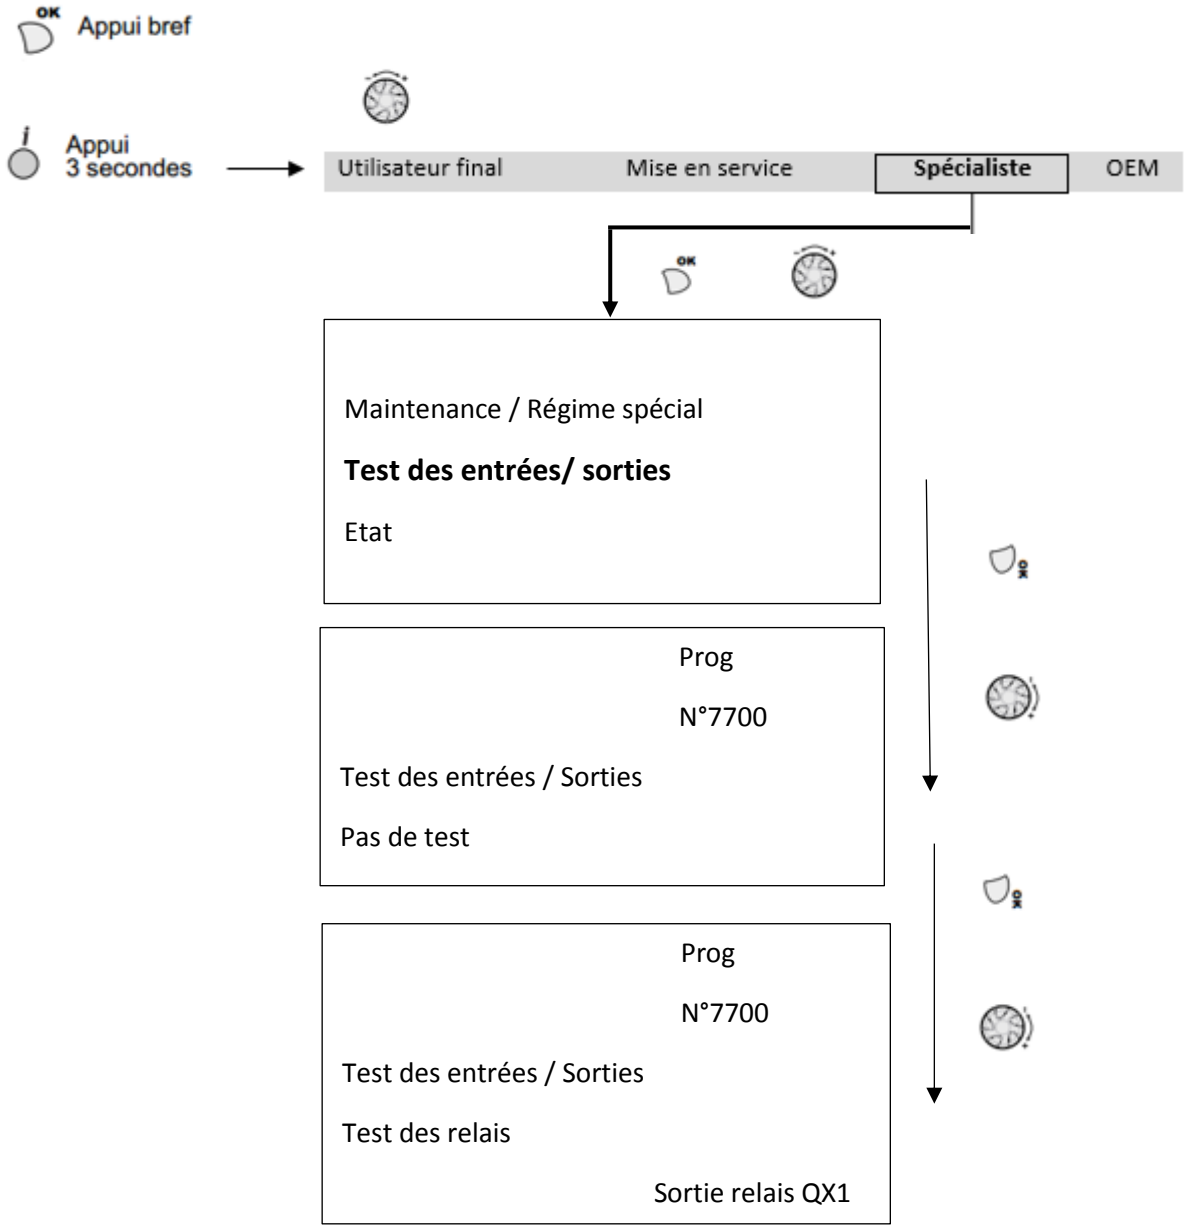

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties…
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
http://atlantic.plateforme-services.com

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Test des sorties relais

N° ligne	Programmation	Valeurs possibles
7700	Test des relais	pas de test | tout est à l'arrêt | Sortie relais QX1 | Sortie relais QX2 | Sortie relais QX3 | Sortie relais QX4 | Sortie relais QX21 module 1 | Sortie relais QX22 module 1 | Sortie relais QX23 module 1 | Sortie relais QX21 module 2 | Sortie relais QX22 module 2 | Sortie relais QX23 module 2 | Sortie relais QX21 module 3 | Sortie relais QX22 module 3 | Sortie relais QX23 module 3

-La sortie relais QX 21 correspond à l'ouverture de la vanne 3 voies.

-La sortie relais QX 22 correspond à la fermeture de la vanne 3 voies.

-La sortie relais QX 23 correspond à la pompe du circuit affecté à la vanne 3 voies.

N° ligne	Programmation	Valeurs possibles
7730	T° extérieure B9	-50 ... 50 °C
7750	Température ECS B3/B8	0 ... 140 °C
7760	T° chaudière B2	0 ... 140 °C
7820	T° sonde BX1	-28 ... 350 °C
7821	T° sonde BX2	-28 ... 350 °C
7822	T° sonde BX3	-28 ... 350 °C
7823	T° sonde BX4	-28 ... 350 °C
7830	T° sonde BX21 module 1	-28 ... 350 °C
7831	T° sonde BX22 module 1	-28 ... 350 °C
7832	T° sonde BX21 module 2	-28 ... 350 °C
7833	T° sonde BX22 module 2	-28 ... 350 °C
7834	T° sonde BX21 module 3	-28 ... 350 °C
7835	T° sonde BX22 module 3	-28 ... 350 °C

Test des entrées H1 / H2 / H3 / H4 / H5 / H6 / H7

N° ligne	Programmation	Valeurs possibles
7840	Signal de tension H1	0 ... 10 V
7841	Etat du contact H1	ouvert | fermé
7865	Etat du contact H5	ouvert | fermé

Il faut impérativement remettre le paramètre 7700 sur pas de test après contrôle

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties…
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
http://atlantic.plateforme-services.com