

Atlantic a une solution pour chaque besoin

VOUS SOUHAITEZ GAGNER DE LA PLACE ET RÉDUIRE LE TEMPS D'INSTALLATION ?

- OPTEZ POUR UNE SOLUTION DE VENTILATION DÉCENTRALISÉE :
- **Simplicité d'installation** : aucune gaine à raccorder sur l'unité
 - **Autonomie de la solution** : une alimentation 230V suffit pour traiter VMC et récupération d'énergie
 - **Coût total réduit** : temps de pose limité, pas de réseau de gaine, très faible consommation (pas de perte de charge d'ue au réseau aéraulique)
 - **Idéale en rénovation**



NOVA HR

- Solution décentralisée économique
- Régulation intégrée de série

NOUVEAU



NOVA HR MAX

- Régulation possible sur CO₂ ou sur présence
- Intégration optimale dans les salles de classe ou de réunion
- Echangeur haut rendement certifié Eurovent
- Coloris au choix et personnalisation possible de la façade
- Confort acoustique
- Régulation intégrée de série
- Option GTC modbus RTU et LON

VOUS N'AVEZ PAS DE CONTRAINTES DE RÉSEAUX OU D'INSTALLATION ?

OPTEZ POUR UNE SOLUTION DE VENTILATION CENTRALISÉE.



DUOTECH XP
CENTRALE DOUBLE FLUX EXTRA PLATE

Centrale la plus plate du marché (hauteur <305mm)

Facilité d'installation

Haute performance avec un échangeur haut rendement et moteur EC

Qualité d'air intérieur renforcée

Régulation intégrée de série


Modulation de débit possible sur CO₂



DUOTECH LIGHT
CENTRALE DOUBLE FLUX COMPACTE À ÉCHANGEUR CONTRE-COURANT

Haute performance avec un échangeur haut rendement et moteur EC très basse consommation

Optimisation de la qualité de l'air intérieur

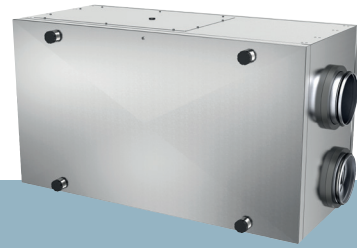

ROTO H ou V
CENTRALE DOUBLE FLUX À ÉCHANGEUR ROTATIF

Haute efficacité énergétique

Récupérateur rotatif à vitesse variable

Installation et maintenance simplifiée

CARACTÉRISTIQUES								
Alimentation Mono 230 V	Version sans batterie					Avec batterie électrique de préchauffage intégrée	Avec batterie eau chaude + registre antigel intégrés	
	Plage de fonctionnement (m³/h)	Débit maxi pour free-cooling (m³/h)	Portée au débit nominal (m)	Int. Max (A)	Puis. Abs. (W)	Puissance (W)	Puis. (W)	ΔP sur l'air (Pa)
Nova HR Max 300	50 / 300	420	4,2	1,2	145	500	Nous consulter	
Nova HR Max 500	80 / 500	715	5,1	1,3	154	750		
Nova HR Max 800	100 / 800	1225	7	2,3	315	1250		
Nova HR Max 1000	Nous consulter					Nous consulter		

Sans batterie		Avec batterie électrique		Avec batterie eau chaude	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
Nova HR Max 300	542261	Nova HR Max 300 BT	542265	Nova HR Max 300 BEC	542269
Nova HR Max 500	542262	Nova HR Max 500 BT	542266	Nova HR Max 500 BEC	542270
Nova HR Max 800	542263	Nova HR Max 800 BT	542267	Nova HR Max 800 BEC	542271
Nova HR Max 1000	542264	Nova HR Max 1000 BT	542268	Nova HR Max 1000 BEC	542272

OPTIONS				ACCESSOIRES	
4 couleurs de façades possibles				Protection par RÉF. PIN / Câble de 9 m fourni / Fonctionnement possible jusqu'à 20 m.	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.		Télécommande filaire pour Nova HR
Face Nova HR Max Bleu	549897	Face Nova HR Max Gris	549898		LIBELLÉ
Face Nova HR Max Vert	549899	Face Nova HR Max Photo	549896	IHM Nova	RÉF.
					540084

vos +
sérénité

NOS SERVICES EN +
QUI VOUS FONT GAGNER DU TEMPS

SÉLECTION ET DIMENSIONNEMENT



Logiciel de sélection Select Air

- Sélection et configuration de nos centrales double flux **Duotech, Rotatech, Nova HR Max (à venir) et Duoflex** haut rendement.
- Affichage des performances thermiques et aérauliques.
- Edition d'un rapport détaillé.

www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/logiciels

CONSULTEZ NOTRE BIMOTHÈQUE



Objets BIM

- Disponibles en format .rfa et .ifc.

www.bimothèque.com

ACCOMPAGNEMENT TERRAIN

Mise en service de centrales double flux

- Prestations réalisées par nos techniciens spécialisés

LIBELLÉ	Pour le 1 ^{er} saison		Pour le saison supplémentaire	
	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
Double flux tertiaire	509 010	483	509 011	188
Nova HR Max	880 922	276	880 923	141

Extension de garantie

- Dans le cadre d'une mise en service réalisée par Atlantic, sur une Duotech, Duotech C4, Rotatech :
1 an supplémentaire de garantie "pièces" (soit 2 + 1 = 3 ans) et 1 an de garantie "main d'œuvre".

GARANTIE 1 AN
main d'œuvre

GARANTIE 3 ANS
pièces



9 centres de formation équipés de produits récents et en état de fonctionnement afin de vous offrir un environnement propice aux manipulations et aux exercices en situation réelle.

Un parcours de formation en ventilation adapté à vos besoins.

www.atlantic-formations.fr ou au : 04 72 10 27 69.



Qualibat

Avec Ecofolio
vous les papiers
se recyclent.



Certifiée PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
matières recyclées.
www.pefc.fr



Climatisation & ventilation
Building systems

NOVA HR MAX

L'inNOVation première
de sa classe.



2019 - Photos non contractuelles - 12/2019 - Atlantic Climatisation et Ventilation, 11, bd Monge - 69530 Meyzieu - S.A.S. au capital de 2 996 400 euros - RCS Lyon B 421 370 289
En imprimant cette documentation sur du papier FSC issu de forêts éco gérées, Atlantic Climatisation et Ventilation s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Photos Shutterstock



ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

La sérénité s'installe avec vous

La qualité de l'air intérieur : une importance capitale pour la santé

LA QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR DANS LES ÉCOLES EN QUELQUES CHIFFRES*

Jusqu'à 8 fois **plus pollué que l'air extérieur**, l'air intérieur a entraîné 3,8 millions de décès prématurés dans le monde en 2016. De nombreuses substances et agents sont présents dans nos environnements intérieurs : émissions extérieures, activités humaines (appareils à combustion), matériaux de construction, mobiliers, produits de décoration, humidité... Parmi les publics les plus exposés, **les enfants** et leurs 40 respirations/minute (contre 16 pour un adulte) motivent à traiter en priorité la qualité de l'air intérieur des espaces clos **accueillant un jeune public**. De plus, le temps passé dans des espaces clos (en moyenne 70 à 90 %) en fait une préoccupation de santé publique.



*source OQAI
**ICONE : indice de confinement de l'air intérieur conçu pour les écoles mesurant le niveau de concentration de CO₂ dans une pièce donnée, sur une échelle de 1 à 5 correspondant au niveau le plus élevé de confinement.

LA RÉGLEMENTATION DANS LES ÉCOLES

Depuis le 1^{er} janvier 2018, la qualité d'air intérieur dans les établissements recevant des mineurs est encadrée par un décret qui impose sa prise en compte suivant une démarche progressive.



VENTILER, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Le nouveau dispositif réglementaire mis en place dans les écoles engage ainsi tous les corps de métier participant de près ou de loin au confort des élèves :

- **Maitre d'œuvre** : s'assurer du respect des débits hygiéniques
- **Propriétaire et gestionnaire de l'établissement** : maintenance de l'installation de ventilation
- **Personnel de l'établissement** : veiller à ce que la ventilation fonctionne de manière optimale

VERS UNE VENTILATION DÉCENTRALISÉE

La centrale de traitement d'air double-flux, véritable poumon du bâtiment, est la garantie d'une bonne qualité d'air intérieur :

- Évite l'accumulation d'humidité, des mauvaises odeurs et des polluants dégradant l'hygiène des bâtiments
- En solution décentralisée, la double-flux permet d'assurer la ventilation d'une salle avec un confort type zoning :
- Limite les consommations d'énergie et les coûts d'installation.
 - Idéale en rénovation et notamment dans les écoles
 - Intégration parfaite dans son environnement (installation murale ou au plafond).

Nova HR Max

LA DOUBLE FLUX DÉCENTRALISÉE LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ...

CONCEPTION SPÉCIFIQUE ET HAUT DE GAMME

- Isolation acoustique renforcée
- Régulation intégrée en standard
- Télécommande filaire à écran LCD (en option)



Motif personnalisé
(nous consulter)

DESIGN ET INTÉGRATION OPTIMISÉS :

- Construction légère **100% aluminium**
- Compacité unique : **seulement 315 mm*** en taille 300
- Façade de diffusion **personnalisable** (options) :
4 couleurs ou motif sur mesure
- Installation **murale** ou au **plafond**

* hauteur d'une Nova HR MAX en configuration d'installation partiellement encastrée


PLUS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :

- Echangeur contre-courant à **haut rendement (>80%), certifié Eurovent**
- Plug fan à **moteur EC** et contrôleur de vitesse intégré
- **Régulation de débit sur sonde CO₂** ou capteur de présence (en option)
- Fonction **freecooling automatique**




CONFORT DES OCCUPANTS ET QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR :

- Intégration d'un **plénium acoustique** au soufflage
- **Filtration ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise en standard**, option ISO ePM1 60% (F7) au soufflage et ISO ePM10 60% (M5) à la reprise
- Diffuseur d'air à déflecteurs horizontaux et verticaux pour un **meilleur effet Coanda**
- **Pilotage à distance** (options) : télécommande filaire, passerelles Modbus RTU et LON, carte M/E.

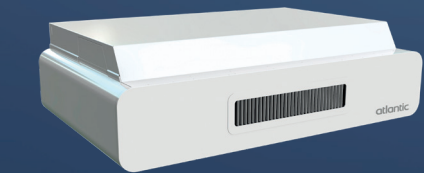


Blanc

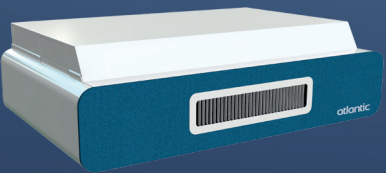

Bleu



Grise

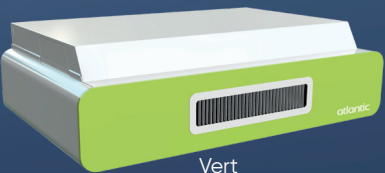

Vert

