


Code Erreur A13

Équipements concernés : Zone Control 1.0

Défaut A13	Erreur température d'insufflation
------------	-----------------------------------

Description	La sonde de température d'insufflation est déconnectée ou renvoie une valeur hors de la plage de mesure du régulateur.
-------------	--

1. Vérifier que la sonde de température est correctement connectée sur le régulateur. La sonde de température doit être branchée sur les bornes B2 et M. Vérifier que le connecteur est bien enfiché.

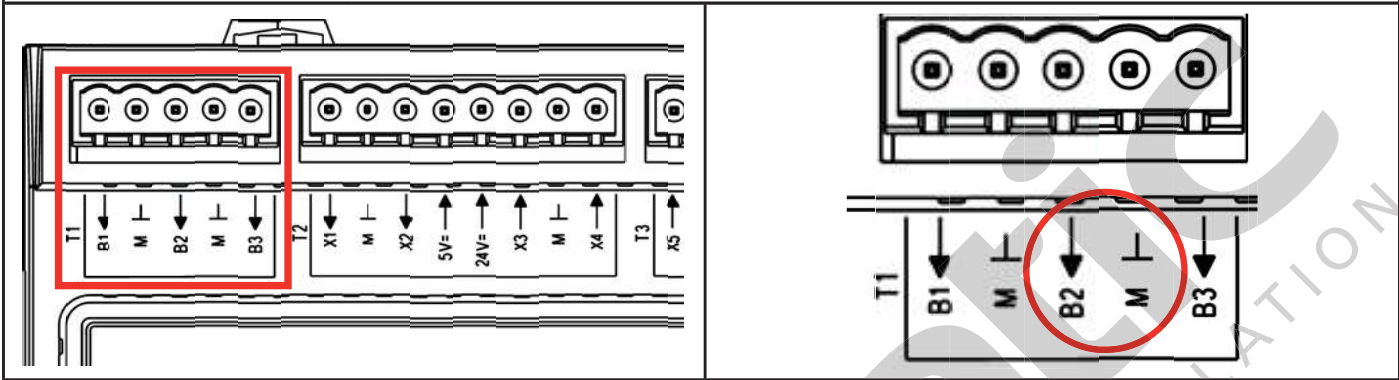

OK

2. Vérifier que la sonde de température renvoie une valeur cohérente. Débrancher la sonde et mesurer la valeur ohmique de la sonde de température.

T(°C)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
R(kΩ)	25,34	19,87	15,70	12,49	10	8,06	6,54	5,33	4,37	3,61

OUI

NON

3. Changer le régulateur

3. Changer la sonde

FIN

FIN