

GESTION INDEPENDANTE DU REGIME DE CHAUFFAGE SUR 2 CIRCUITS

Produits concernés

Pompe à chaleur Gamme Alféa split V1	Référence module hydraulique	Référence kit 2 ^e circuit
ALFEA S5, S6, S8, S10, S13, S16	023104 à 023109	073952
ALFEA S Excellia mono 11, 14	023148	
ALFEA S Excellia tri 11, 14, 16	023138	
ALFEA DUO 8, 10, 13, 16	023100 à 023103	073953
ALFEA Hybrid Duo fioul (BN) CH	024101, 024208	
ALFEA Hybrid Duo fioul (BN) V	024102, 024207	

Pompe à chaleur Gamme Alféa split V2	Référence module hydraulique	Référence kit 2 ^e circuit	Référence kit Extension régulation
ALFEA Extensa 5, 6, 8, 10, 13, 16	023141, 023155	074725 (1 service)	075311
ALFEA Extensa+ 5, 6, 8, 10, 13, 16	023116, 023117, 023118, 023650, 023651, 023652		
ALFEA Excellia mono et tri	023156		
ALFEA Extensa Duo 5, 6, 8, 10	023142 et 023158	074011 (Duo)	
ALFEA Excellia Duo	023159 et 023167		
ALFEA Extensa Duo+ 5, 6, 8, 10	023208, 023209, 023655, 023656		

Description

La gestion de 2 circuits de chauffage nécessite l'installation et le paramétrage du kit 2 circuits.




Deux fiches d'assistance sont disponibles pour aider à la configuration des kits 2 circuits : FAD-P001 : ALFEA V1 ; FAD-P002 : ALFEA V2

En fonction du besoin utilisateur, le régime de chauffage peut être configuré indépendamment sur les 2 circuits de chauffage.

Cette fiche explique le paramétrage et la sélection des régimes différents à partir de l'interface utilisateur.

Quatre régimes de chauffage sont proposés sur l'interface utilisateur :

 <p>Auto</p>	<p>Chauffage en service suivant la programmation horaire (confort/réduit) de chauffe avec commutation automatique été/hiver. Programmation CC1 : lignes 500 à 506 Programmation CC2 : lignes 520 à 526 Limite de chauffe (été/hiver) : ligne 730 Lorsque la température moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures dépasse 18°C, le chauffage est arrêté (ECO affiché)</p>
	<p>Température de confort permanente. Consigne de température d'ambiance de confort : ligne 710 Consigne température réduite (ligne 712) <T° confort< consigne confort max (ligne 716)</p>
	<p>Température réduite permanente Consigne de température d'ambiance réduite : ligne 712 Consigne température hors-gel (ligne 714) <T° réduite< consigne confort (ligne 710)</p>
	<p>Régime « veille » avec protection hors-gel (sous réserve que l'alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue) Consigne de température d'ambiance hors-gel : ligne 714 4°C<T° hors-gel< consigne confort réduite (ligne 712)</p>

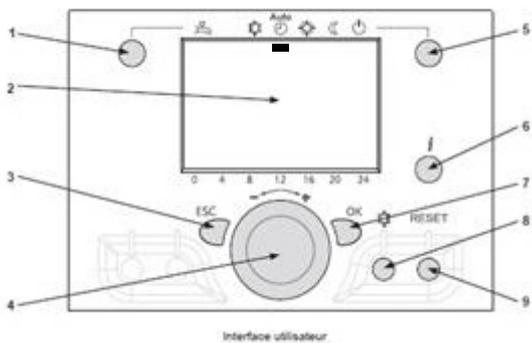

Le régime de chauffage est sélectionnable sur l'interface en appuyant sur le bouton (5).

En configuration d'usine, le régime est commun aux deux circuits.

Configuration de la sélection des régimes de chauffage CC1 et CC2 en indépendant :

Appuyer une fois sur  : menu « **heure et date** » s'affiche .

Appuyer sur  pendant 3 secondes : menu « **Utilisateur final** » s'affiche.

Tourner la molette vers la droite jusqu'à « **Spécialiste** » puis .

Sur l'afficheur, menu « **Heure et date** » s'affiche.

Tourner la molette vers la droite jusqu'à « **Interface utilisateur** » puis .

La ligne **20** s'affiche.

Tourner la molette jusqu'à la ligne **44 (exploitation CC2)**, puis appuyer sur  pour valider

Le paramètre « commun avec **CC1** » s'affiche

Tourner la molette vers la droite pour afficher « **Indépendant** », puis appuyer sur  pour valider

Appuyer deux fois sur  pour retourner à l'écran d'accueil.

Sélection des régimes de chauffage

Appuyer sur la touche sélection (5)

Circuit de chauffage s'affiche et le chiffre **1** clignote.


Il désigne le **circuit de chauffage 1 (CC1)**

Appuyer sur  pour valider.

Mode de fonctionnement s'affiche.

Dans les 2 secondes, appuyer sur la touche (5) plusieurs fois et rapidement pour accéder au régime souhaité.

Attendre 2 secondes, le régime **CC1 est sauvegardé**.



Appuyer sur la touche sélection (5)

Circuit de chauffage s'affiche et le chiffre **1** clignote.

Tourner la molette vers la droite, le chiffre **2** clignote.

Il désigne le **circuit de chauffage 2 (CC2)**

Appuyer sur  pour valider.

Mode de fonctionnement s'affiche.

Dans les 2 secondes, appuyer sur la touche (5) plusieurs fois et rapidement pour accéder au régime souhaité.


Attendre 2 secondes, le régime **CC2 est sauvegardé**.



Visualisation

Pour contrôler les régimes de chauffage, un icône  sur l'afficheur désigne le circuit sélectionné (1 ou 2).

A l'écran d'accueil, tourner la molette pour afficher successivement les circuits 1 et 2, et visualiser le régime de chauffage enregistré.

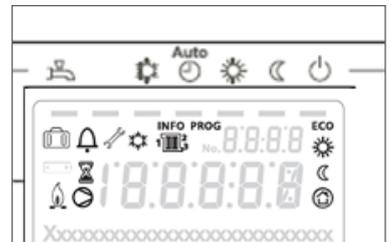

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 42

www.atlantic-pac-chaudieres.fr

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties...
 Tél. 03 51 42 70 42 - Fax. 03 28 50 21 94

contact.satcsic@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
 Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>