

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Sélectionner et configurer une sortie QX

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	
LMS	

Description :

Les sorties QX fournissent un 230 volts paramétrable pour : un report d'alarme, une vanne d'isolement ou une pompe.




Maxi 1 Ampère par sortie.

Liste complète des configurations des sorties possibles :

N° ligne			Programmation	Valeurs possibles
QX1	QX2	QX3		
5890	5891	5892	Sortie relais QX1, 2, 3	sans ppe circuit consomm. 1 Q15 pompe chaudière Q1 sortie d'alarme K10 pompe CC3 Q20 ppe circuit consomm. 2 Q18 pompe cascade Q25 pompe CC1 Q2 pompe CC2 Q6 pompe/vanne ECS Q3 message d'état K36 Ppe déstratif. ECS Q35 Régulateur dT 1 K21 Régulateur dT 1 K22

EXEMPLE DE CONFIGURATION POUR L'UNE D'ENTRE ELLE

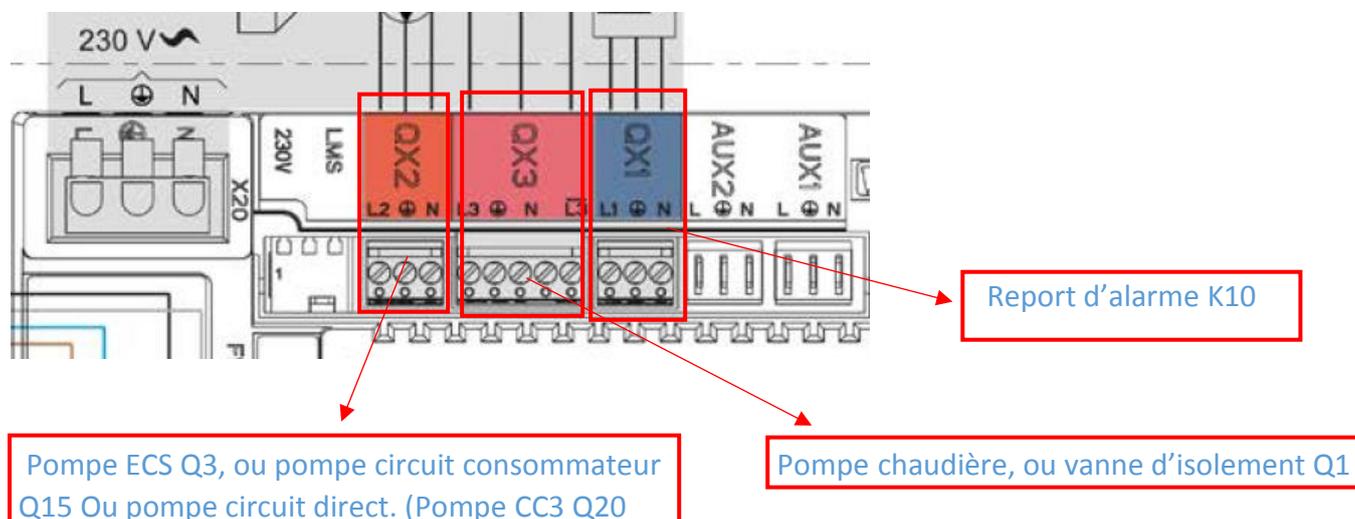

Assistance technique et garanties


Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

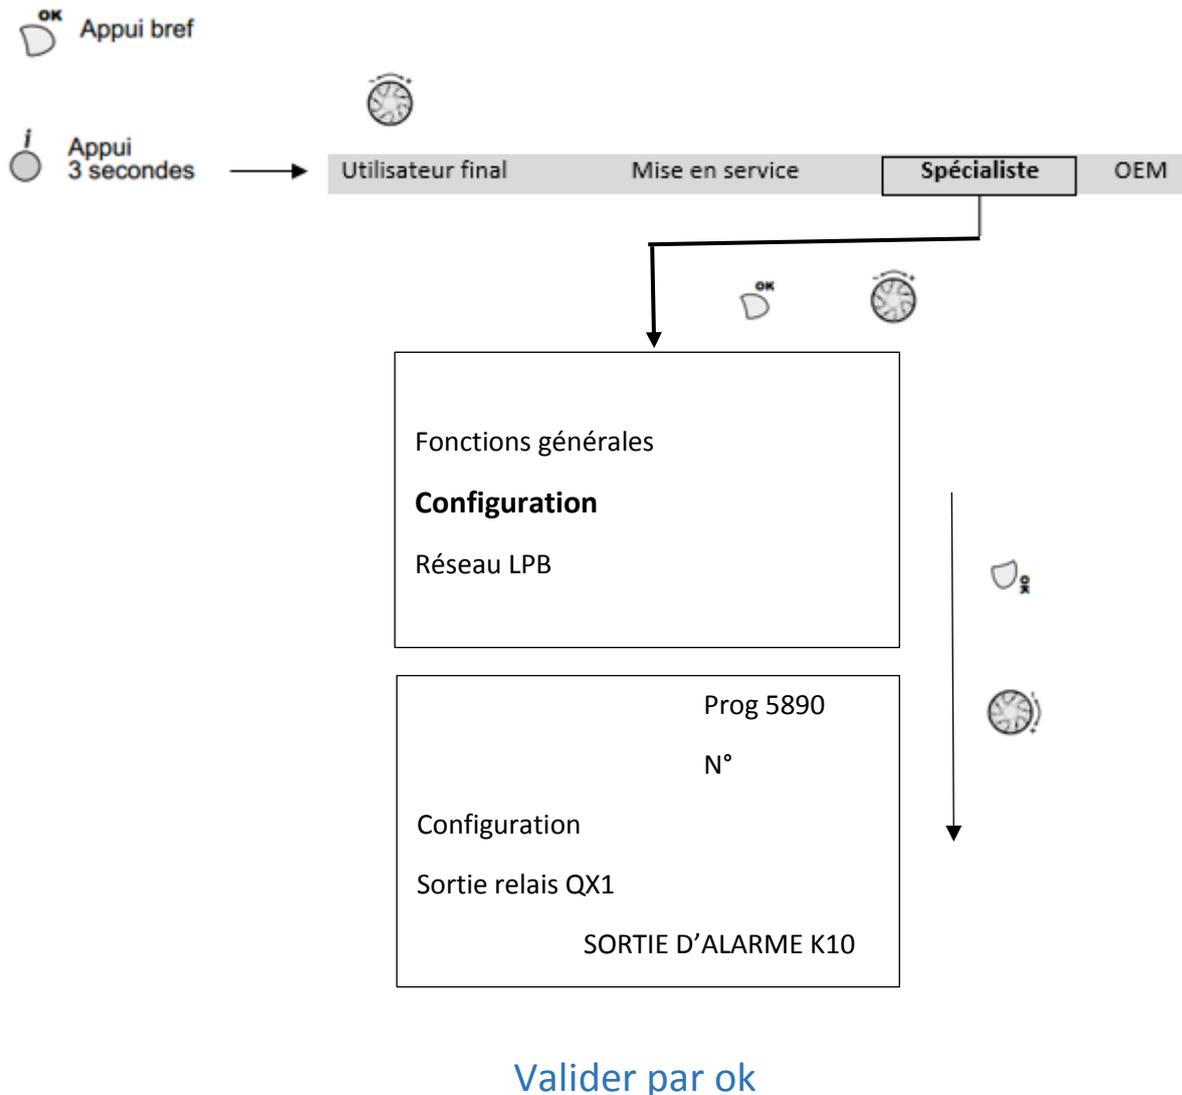

Faites de même pour les programmes 5891 QX1 et 5892 QX2 en fonction de votre configuration.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
 03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
 Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>