

INGENIO 3


Radiateur connecté

**LE PLUS COMPACT
DU MARCHÉ**

Thermor 
Chaleur connectée




**20 À 30 CM
DE MOINS QU'UN
RADIATEUR
TRADITIONNEL**



DESIGN

Horizontal et vertical
Blanc granit (RAL 9016)
Un format compact, idéal
pour les petits espaces



CONFORT

Le confort grâce à la
chaleur douce immédiate
Idéal pour les rythmes
de vie irréguliers



ÉCONOMIES

Un maximum d'économies
d'énergie sans y penser
grâce aux détecteurs
intégrés*



CONNECTÉ

Connecté pour un pilotage
à distance des radiateurs
avec l'application gratuite

 **Cozytouch**

*Jusqu'à 45% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur « grille-pain ». Exemple : pour un ménage qui dépense en moyenne 1500€ par an en facture d'électricité (Source ADEME), il peut réaliser grâce à ce système de chauffage jusqu'à 336€ d'économies (soit 22,5%) sans procéder à des travaux d'isolation.

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 formats disponibles : horizontal et vertical

Coloris : blanc granit (RAL 9016), effet mat texturé

Façade chauffante ultra réactive

Commande digitale simple d'utilisation à touches tactiles

Programmation intégrée modifiable

Pilotage intelligent :

- apprend et mémorise le rythme de vie,
- anticipe la chauffe,
- s'adapte automatiquement aux imprévus

Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

Possibilité d'afficher les consommations en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier

Fil Pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors-gel, Arrêt

Possibilité de jumeler les appareils entre eux



Commande digitale

- 1** Écran digital
- 2** Indicateur de consommation
- 3** Accès au Menu et Réglages

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE



SANS REFAIRE LES TROUS


Se fixe sur les trous existants du mur de n'importe quel convecteur, sans avoir à percer, soit *via* le support mural fourni avec le produit, soit à l'aide de l'accessoire. Idéal en milieu amianté.

ACCESSOIRES : fixation universelle (réf. 492 310).


DIMENSIONS

HORIZONTAL

Profondeur : 129 mm

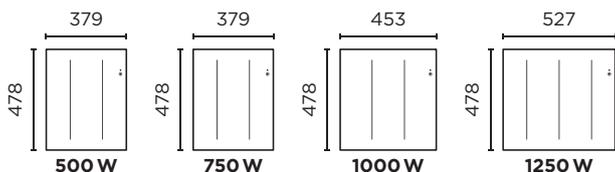


Profondeur : 138 mm

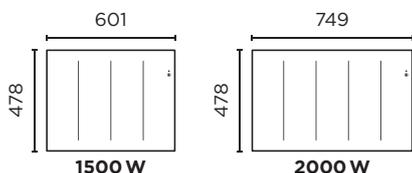

VERTICAL

Profondeur : 145 mm

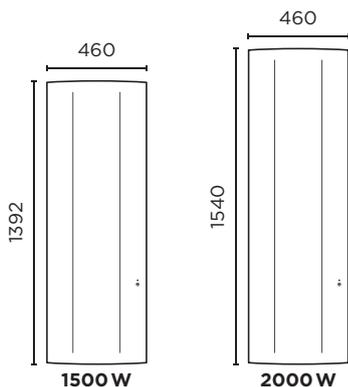

RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Poids (kg)	Référence	CA
HORIZONTAL			
500	5,3	479 311	≤ 0,08 ⁽¹⁾
750	5,3	479 321	
1000	6,2	479 331	
1250	7,2	479 341	
1500	8,3	479 351	
2000	9	479 371	
VERTICAL			
1500	17,5	429 351	≤ 0,08 ⁽¹⁾
2000	19	429 371	

(1) La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44. Donnée CA estimative.

SPÉCIAL BAILLEURS



CONFIGURATION RESTREINTE

- activable au démarrage, comprenant les fonctions :
- ✓ bridage des températures à une température maximale de 23°C,
 - ✓ validation nécessaire pour des modifications de températures supérieures à 21°C,
 - ✓ activation d'un code PIN pour limiter l'accès au menu EXPERT.

ACCESSOIRES

- Bridge Cozytouch (réf. 400 990)



Comment installer le bridge Cozytouch



CACHET PROFESSIONNEL



GARANTIE 2 ANS