DESCRIPTION - APPLICATION

- Adapté à la rénovation.
- Centrale double flux pour maisons individuelles du T2 au T7 avec 4 sanitaires maximum.
- Échangeur haut rendement 90% à contre courant*.
- Moteurs basse consommation.
- Débits d'extraction régulés pièce par pièce grâce aux régulateurs intégrés sur les piquages.
- By-pass manuel.
- Système de dégivrage automatique et intégré.
- Twist & Go : système d'accroche des conduits rapide et étanche.
- Siphon intégré.
- Caisson isolé en PPE et couvercle en tôle avec mousse isolante.

* Rendement thermique de la centrale en combles à 0°C : 86%.

Primocosy HR BP SRI :

- Version avec télécommande radio sans fil pour le grand débit cuisine et la commande du by-pass.
- Timer 12h sur le by-pass.

INSTALLATION

- Installation horizontale, en combles.
- Pour les réseaux en dehors du volume chauffé, il est impératif d'utiliser des conduits isolés d'épaisseur d'isolant 50 mm de laine de verre ou équivalent.

DIMENSIONS

En mm.

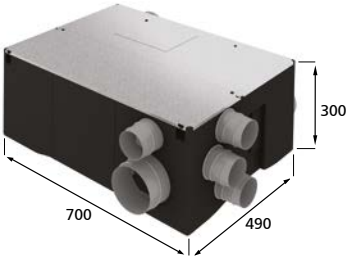

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 HZ

LIBELLÉ	Consommation électrique (W-Th-C)	Efficacité échangeur haut rendement (%)	Nombre de piquages x diamètre (mm)	Poids (kg)	Filtration EN779 (ISO 16890)	Commande PV/GV by-pass	Classe énergétique
PRIMOCOSY HR BP	48	90	4 x 125 4 x 80	15	G4 (Grossier 30%)	Interrupteur	B
PRIMOCOSY HR BP SRI						Radio	B

CV2214

LIBELLÉ	Description	RÉF.		
PRIMOCOSY HR BP	Centrale double flux haut rendement spéciale combles	412236		
PRIMOCOSY SRI BP	Centrale double flux haut rendement spéciale combles avec télécommande radio	412237		

CONTENU DU CARTON

	Primocosy HR BP	Primocosy HR BP SRI
Centrale double flux	1	1
Commande PV/GV On/Off by-pass	1 double inverseur	1 télécommande radio
Piquages Twist & Go	4 piquages sanitaires Ø 80 régulés 15 ou 30 m³/h - 1 piquage cuisine Ø 125 régulé 3 piquages Ø 125 rejet, prise d'air neuf et insufflation	
Collier de serrage	8	8
Indicateur de remplacement des filtres	1	1

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Kit de suspension pour Primocosy

CV2214

LIBELLÉ	Description	RÉF.	
KIT ACC PRIMO	Kit accessoires pour Primocosy : 1 NEOCD 80 S,1 GB 125 NP, 4 PB 80 NP, 6 ONDEA 80 P, colliers	412239	S
KIT SUSP PRIMO	Kit de suspension pour Primocosy	412212	S
FILT PRIMOCOSY	Jeu de 2 filtres de rechange G4 montés sur cadre	412190	S
NEOCD 80 S	Caisson de distribution avec Twist & Go 6 piquages Ø 80 et un piquage Ø 125	412231	S
T CONDENSAT 10M	Tuyau de raccord condensat Ø 16 mm, L = 10 m	412209	S

CV2205

LIBELLÉ	Description	RÉF.	
RR 125	Registre de réglage pour équilibrage du réseau d'insufflation	523451	S
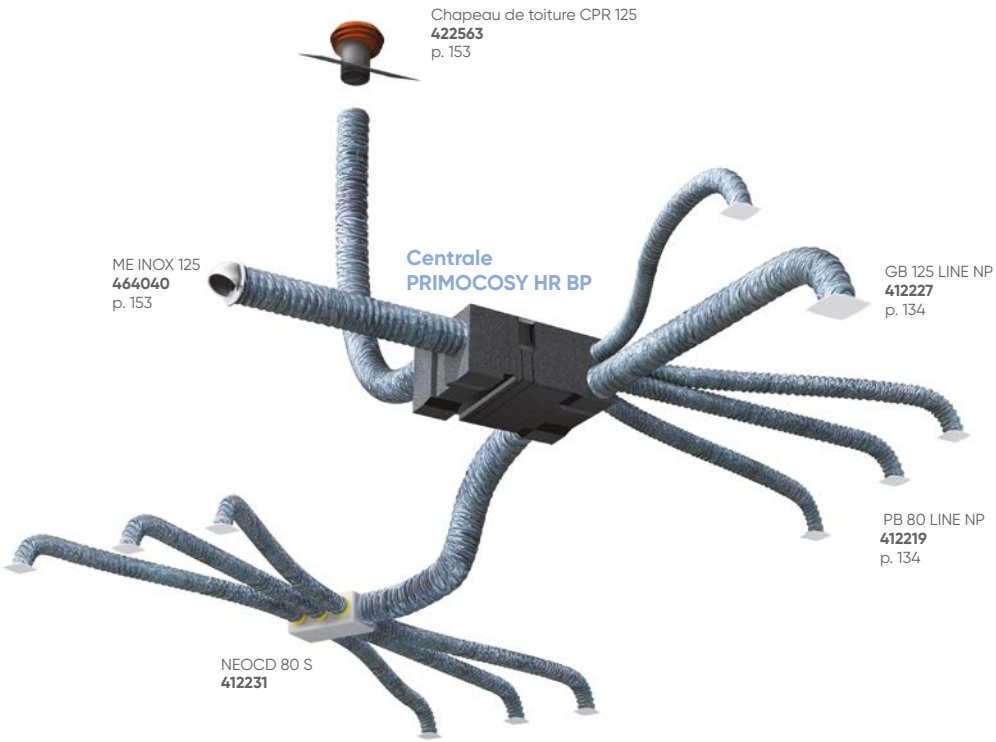
Exemple de réseau type