

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

CONDENSINOX LMS– E133 AVEC FORMATION DE FLAMME

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
CONDENSINOX LMS	Tous modèles

Description :

Le défaut E133 sur les chaudières CONDENSINOX LMS indique un défaut d'allumage à la fin du temps de sécurité. Cette fiche traite des défauts constatés avec formation de flamme, vérification faite par le viseur de flamme (situé à côté du bloc électrodes)

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :

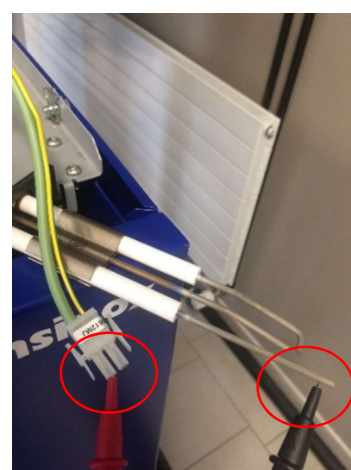
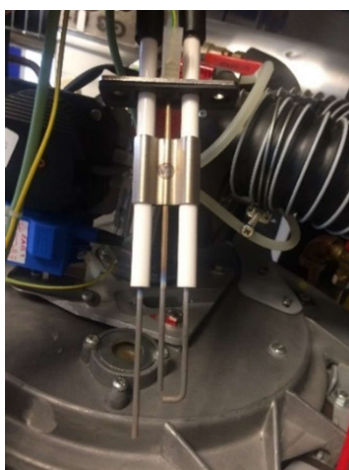
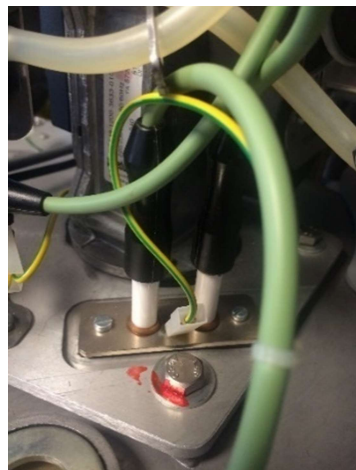
Que Les tensions d'alimentation du raccordement électrique sont bien respectées (contrôlez notamment que vous mesurez une tension d'alimentation inférieure à 5 V entre le neutre et la terre sur le bornier d'alimentation principal de la chaudière) (P/N = 230 V, P/T = 230 V, N/T < 5V)

2-Origines potentielles du défaut

Le défaut E133 peut être dû à l'état de la sonde d'ionisation, à un mauvais câblage ou à la présence d'un courant de fuite.

3 Vérification de la sonde d'ionisation

- démonter la sonde d'ionisation, la nettoyer, gratter avec toile émeri, contrôler si elle n'est pas fissurée, le cas échéant la remplacer.
- démonter la sonde d'ionisation et la sortir de son orifice, débrancher le câble vert rouge de la fiche X côté LMS et tester la continuité à l'ohmmètre.


**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

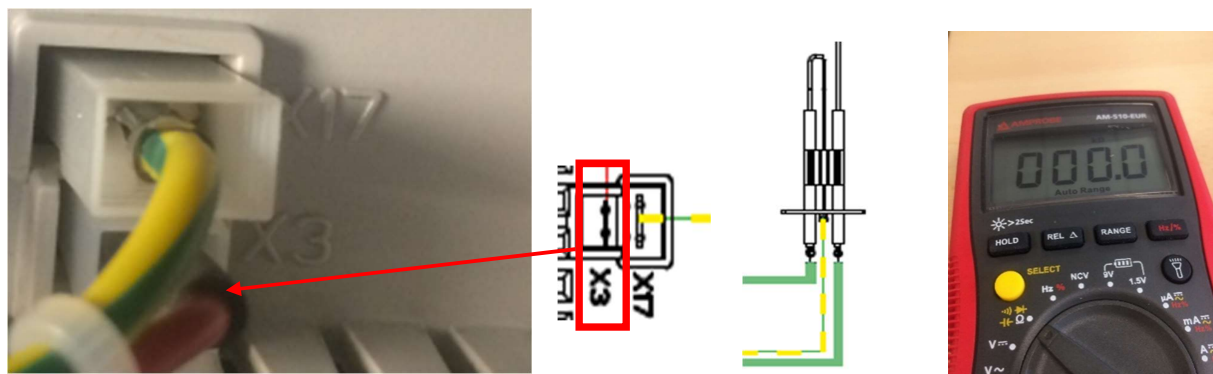FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE



S'il n'y a pas de continuité, tester séparément l'électrode et le câble, l'un de ces deux éléments est défectueux
→ Remplacez-le

3- Contrôle du courant d'ionisation avec microampèremètre :

a) Pour contrôler la valeur du courant d'ionisation, mettez le sélecteur du multimètre sur Microampère (μA), débrancher le connecteur (A) et mettez les pointes de touches en série avec le câble, sur les connecteurs (A) et (B). Mettre la chaudière sous tension et lancer le cycle :

-A l'allumage, la valeur lue doit être environ de 3 μA .

-En fonctionnement la valeur oscille entre 12 et 20 μA .

Si vous lisez un courant d'ionisation sur le micro-ampèremètre, passez à l'étape suivante. Dans le cas contraire, appeler le service technique au 03 51 42 70 03



Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plaforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

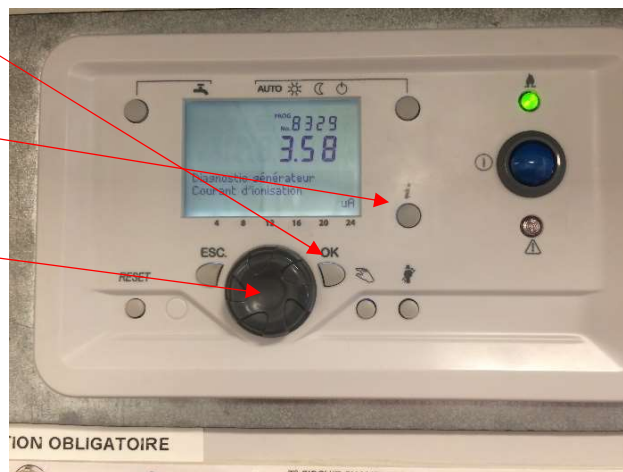
b) Pour contrôler la valeur du courant d'ionisation lue par le régulateur LMS :

Lancer un cycle d'allumage, puis :

-appuyez sur la touche (OK)

Puis sur la touche (i) pendant 3 secondes
L'écran va changer :

- 1 - Tourner la molette
- 2- sélectionner : SPECIALISTE
- 3- Appuyer sur OK
- 4- Tourner la molette
- 5- sélectionner : Diagnostic générateur
- 6- Appuyer sur OK
- 7- Tourner la molette jusqu'à atteindre le paramètre 8329 3courant d'ionisation3



L'écran étant sur 8329 contrôler le courant d'ionisation. :
- à l'allumage la valeur doit être environ de 3 μ A.
- En fonctionnement la valeur oscille entre 12 et 20 μ A.

Si la valeur est de 0 μ A alors que vous avez mesuré un courant d'ionisation au point a) le LMS il est hors service :

→ Remplacez-le



En revanche si vous lisez un courant d'ionisation cohérent au paramètre 8329 et que le défaut E 133 persiste, appelez le service technique au 03 51 42 70 03

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>