

Caractéristiques Techniques - Monosplit

Unités intérieures Takao M3

Tailles	07	09	12	14
Puissance nominale (frigo/calor)	2000 / 2500	2500 / 2800	3400 / 4000	4200 / 5400
Pression acoustique UI en dB(A) (petite vit./grande vit.)	19 / 38	19 / 40	19 / 40	20 / 43
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
Poids UI / UE en kg	10 / 30	10 / 30	10 / 31	10 / 32
SEER	9,10	9,20	9,20	8,30
SCOP	5,30	5,20	5,20	4,50
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	542x799x290	542x799x290	542x799x290
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
Longueur liaisons frigo. mini / max. en m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Libellés UI*	ASYG 7 KGTE.UI	ASYG 9 KGTE.UI	ASYG 12 KGTE.UI	ASYG 14 KGTE.UI
Références UI*	873857	873858	873859	873860
* Livrée avec sa télécommande infra-rouge				
Libellés UE	AOYG 7 KGC.UE	AOYG 9 KGC.UE	AOYG 12 KGC.UE	AOYG 14 KGC.UE
Références UE	872060	872061	872062	872063

Caractéristiques Techniques - Multi-splits

Tailles	Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
	14	18	18	24	30	36
Puissance nominale (frigo / calor)	4 000 / 4 400	5 000 / 5 600	5 400 / 6 800	6 800 / 8 000	8 000 / 9 600	9 500 / 10 600
SEER	8,50	8,60	8,60	8,50	8,50	8,50
SCOP	4,70	4,70	4,70	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++					
Pression acoustique UE (dB(A))	47	47	46	48	50	52
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Poids UE en kg	33	37	46	46	55	59
Libellé UE	AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
Références UE	872095	872096	872126	872127	872128	872129

atlantic **PRO**
Services

Un service de pro, au service des pros.

Étude Avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 27 70

Délais/prix, commande et livraison de produits finis

Voir catalogue produits climations & ventilation

Assistance technique, après-vente et garanties

04 72 10 27 50

Formations

04 72 10 27 69
www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»

Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»



www.atlantic-pros.fr

atlantic

atlantic

TAKAO M3

La plénitude d'un mural
haute performance
intelligent et design



Pompe à chaleur air/air réversible

FLUIDE
R32

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

202005 - 09/23 - Photos non contractuelles - ACTIA Commerce - Locataire géant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 40 000 000 Euros - RCS Lyon 880 065 537
En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTIA Commerce s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Crédits photos Adobe Stock
Nos produits de climatisation et de pompes à chaleur contiennent des réfrigérants réglementés, contactez votre distributeur local pour plus d'informations.

Confort Plus TAKAO M3

LA PLÉNITUDE D'UN MURAL HAUTE PERFORMANCE, INTELLIGENT ET DESIGN

La pompe à chaleur Air/Air Takao M3 est l'une des plus performantes, elle procure un confort thermique optimal grâce à ses nombreuses fonctionnalités et son intelligence.



Tailles 7 à 14




+ PRODUITS

- Bénéficiez de son **confort acoustique**
 - Il fait partie des plus silencieux du marché avec 19 dB(A) (selon modèle).
 - Des performances élevées pour un **confort thermique optimal**
- Réalisez des **économies d'énergie** :
 - Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
 - Programmation hebdomadaire de série
 - Détection de présence de série
- Profitez de **plusieurs Takao M3**
 - Unités intérieures compatibles multi-splits



Préférez un produit connecté

- Connectez votre **unité intérieure Takao M3** grâce au pack Naviclim (en option) et pilotez-la depuis l'application Atlantic Cozytouch.

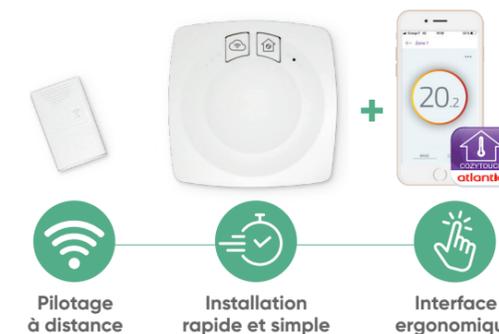

Choisissez la performance


- Les performances du TAKAO M3 sont améliorées et font partie des meilleures du marché :
 - Elle possède le détecteur de présence pour accroître davantage les économies d'énergie.
 - Elle s'adapte à votre rythme grâce à la programmation de plages de fonctionnement.



Installez l'unité intérieure facilement

Amélioration des différents composants de l'unité intérieure Takao M3 :

- Platine murale renforcée
- Plaque inférieure amovible
- 2 sorties de condensats pré-perçées (droite et gauche)
- Support de liaisons frigorifiques intégré
- Espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112 mm entre l'unité intérieure et le mur).

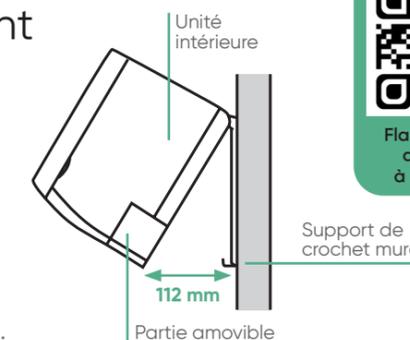

(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic